LA P'TITE FABRIQUE DE CIRQUE

Fiche technique chapiteau

Responsable technique : Julien GERBIER
Tél. 06 87 03 93 40
E-mail : lpfc.regie@gmail.com



Caractéristiques techniques

- Chapiteau 13 m de diamètre aux poteaux de tour avec toile de tour coupée en absides, soit au total 18 m de diamètre au sol (voir plan en annexe)
- Dimensions hors tout **25x25m**
- Chapiteau toile opaque - couleur ext : rouge et noir / inter : bleu
- Hauteur mâts (ext) : 8m
- Coupole ronde de diamètre 1,5 m – hauteur 5,50 m
- Capacité d'accueil : **Maxi 190 places en gradin (120 en frontal)**
- Ancrage : **50 pinces enfoncées de 1 m dans le sol** (l'ancrage peut s'effectuer autrement selon la nature du sol, par des plots bétons par exemple. Voir directement avec le responsable technique).

Accueil de l'équipe

- Prévoir un **site accessible** pour un convoi d'1 Poids Lourd de 10m, 2 camionnettes fourgon attelées avec remorque chapiteau et caravanes d'habitation.
- Le site devra comporter **2 accès pompiers de 3m de large et 3,50m de hauteur. Les véhicules pompiers devront pouvoir accéder tout autour du chapiteau** (dégagement de 3m au delà des limites hors-tout). **Cet accès devra être libre 24h/24h.**
- **A côté du chapiteau, prévoir un emplacement pour le campement** de l'équipe (habitations foraines) autour du chapiteau.
- Prévoir un **accueil sanitaire à proximité du lieu d'implantation disponible dès le jour d'arrivée de l'équipe et durant toute**

<u>l'exploitation</u> (salle disposant de douches et toilettes évier pour vaisselle ; par exemple : Stade, salle des fêtes, …)

- Mettre des container **poubelles** à disposition (prévoir le recyclage).

Environnement nécessaire à l'implantation du chapiteau

- L'implantation sur **sol stabilisé, plat et horizontal (en particulier au centre, à l'endroit de l'installation de la piste)** de dimensions minimales à **35.00m x 35.00m** (dans le respect de la réglementation CTS en vigueur.)
- Le terrain doit être **dégagé de tout obstacle aérien et dans le sous-sol** (lignes électriques, téléphoniques, conduites de gaz, égout, eau pluviale…). Une demande DICT doit être faite.
- Si le terrain comporte de telles conduites jusqu'à 2 mètres de profondeur, un marquage de leurs emplacements sera fait. Un **plan détaillé sera fourni au responsable technique** du chapiteau afin de vérifier la possibilité d'enfoncer les 50 pinces avec un marteau piqueur.
- La **nature du terrain retenu pour l'implantation du chapiteau devra impérativement être communiquée au responsable technique** du chapiteau (terrain herbeux, rocheux, revêtement bitume, remblais sur construction ancienne)
- Un **passage** arrivant sur le site pour un convoi doit être présent (Poids-Lourd, fourgons, camionnettes, remorque chapiteau, caravanes, tractopelle en cas de besoin…)
- **Le jour de l'arrivée** de l'équipe d'installation : **l'espace réservé à l'installation et son accès devront être dégagé de tout véhicule.**

Aménagements intérieurs (voir plan)

- piste de 7.00 m. de diamètre au centre
- **gradin réparti en 1 partie principale en frontal (120 places) et 2 parties latérales (2 x 35 places).**

Éléments à prévoir par l'organisateur

- **Compteur forain 380V/63A par phase + N + terre à moins de 20 mètres du chapiteau (<u>contrat 36KVA à demander chez EDF</u>). Les arrivées doivent être protégées par des disjoncteurs. Une prise prise 63A triphasé IP44 femelle doit être disponible sur ce compteur. En cas de branchement en direct (avec un câble en « éclaté ») un référent électrique doit être présent pour l'effectuer à l'arrivée.**
- **<u>Le compteur doit être installé et utilisable le jour d'arrivée de l'équipe avec une arrivée électrique 16A domestique (bloc camping) pour le branchement du convoi.</u>**
- **Du fioul (agricole dit « rouge ») pour le chauffage du chapiteau pendant les périodes froides doit être prévu**

(consommation de 8L/h d'utilisation en moyenne). Les appareils de chauffage et de raccordement sont fournis par la compagnie.
- **20 barrières de ville (« vaubans »)** pour protéger le public des ancrages du chapiteau. Pas de circulation de véhicules hors compagnie.
- **Pour le démontage du chapiteau (uniquement) : prévoir un tractopelle ou Manitou pour l'arrachage des pinces (ancrage au sol) avec chauffeur.**

Demandes en personnel

- **Un régisseur de site** (disponible d'arrivée à départ compagnie) : personne de référence pour l'implantation du chapiteau, le stationnement, le branchement électrique…
- **4 bénévoles / techniciens pour le montage et le démontage** du chapiteau, de la piste et du gradin (esprit d'équipe et travail physique) munis de gants de travail.
- 2 Personnes pour l'accueil du public, en plus du personnel de billetterie et de contrôle.

EXEMPLE de Planning d'installation du chapiteau :

• J-3
09H00 à 12H00 : arrivée compagnie, traçage, tour de pinces, mâts
14H00 à 18H00 : montage chapiteau, entourages, piste
• J-2
08H00 à 12H00 : montage gradin, montage agrès, lumière et son
14H00 à 19h00 : filage école de cirque
• J-1
09H00 à 18H00 : accueil groupe / compagnie pro, montage concert / scénographie pro et balance / filage technique
• J
09H00 à 12H00 : filages école, mise en place
14H00 à 18H00 : Représentation école
20H30: concert / spectacle pro
• J+1
09H00 à 18h00 : démontage et départ

Ce ci n'est qu'un exemple. **Après repérage, un planning détaillé et adapté sera établi.**

Météo

- Fournir **un bulletin météo quotidien**
- **En cas de météo exceptionnelle** (vents à 80 km/h pour les représentations et 50 km/h pour le montage, températures au-delà de 40° mesurés), **le montage ou les représentations pourront être reportées**.

Divers

- **Eau minérale en quantité suffisante** à l'arrivée (montage) et au départ (démontage) de la compagnie.

- **Accès et stationnement impératif sur le lieu d’implantation pour Poids Lourd, remorque chapiteau et tout convois avec caravanes**.
- Une prestation de surveillance et de sécurité pourra être demandée suivant le lieu d’implantation du chapiteau.
- **Nous suggérons pendant les périodes chaudes de l’année de prévoir les spectacles en soirée.**


RAPPEL :
Le branchement d'électricité doit impérativement être installé avant l’arrivée de l'équipe.
L'accès aux sanitaires doit lui aussi être prêt dès l'arrivée de l'équipe.

Cette fiche technique vaut pour contrat avec La P'tite Fabrique de Cirque.
Tout manquement pourra être dénoncé.


En cas de difficultés à la respecter merci de prendre rapidement contact avec La P'tite Fabrique de Cirque.



Plan de masse intérieur

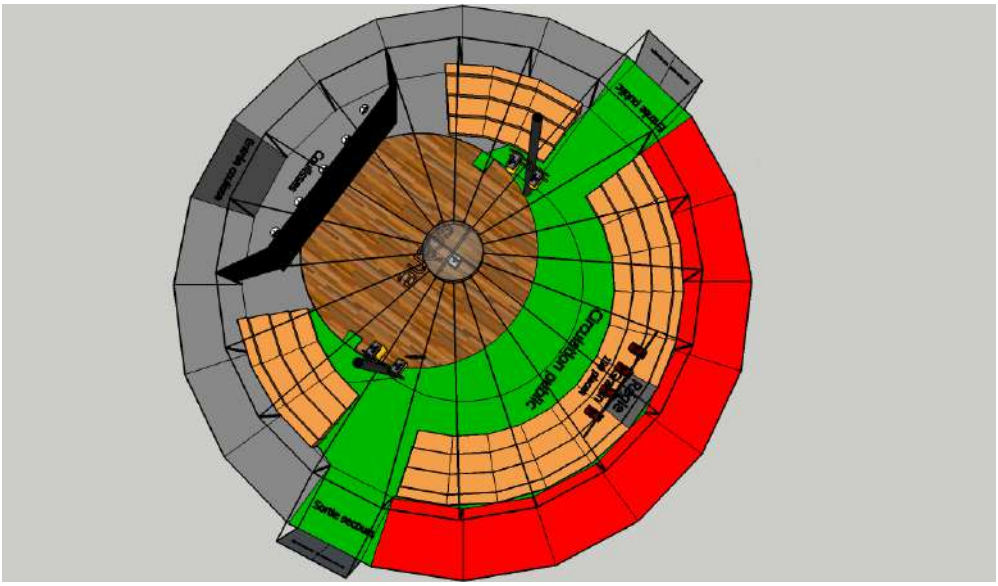

Plan avec les cotes

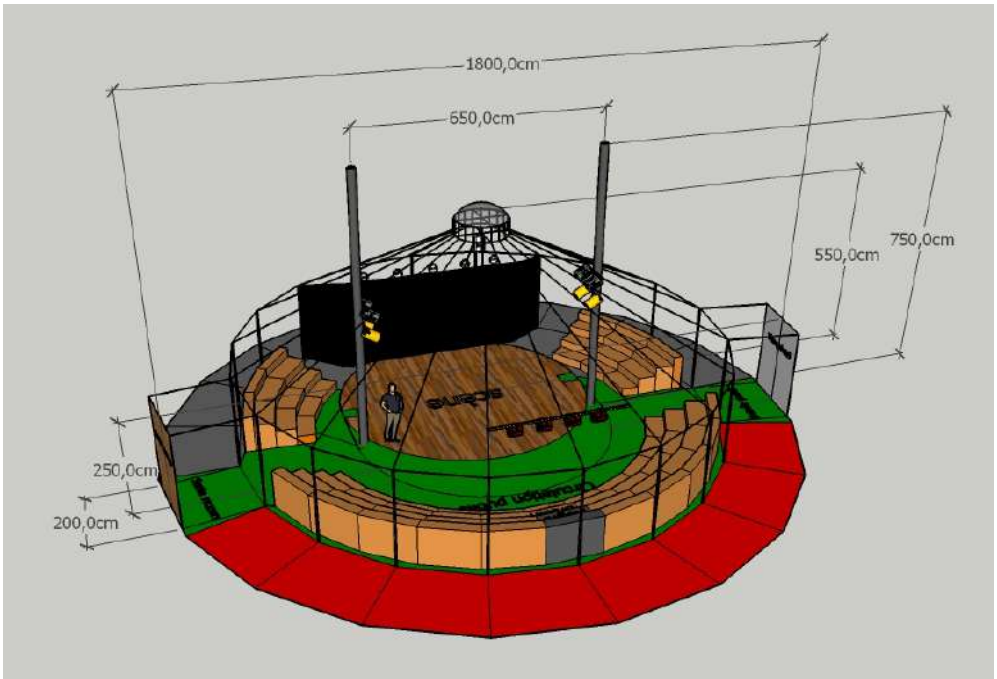

La P'tite Fabrique de Cirque
8 Place du Maréchal Leclerc
37460 Beaulieu-Lès-Loches
laptitefabriquedecirque@gmail.com

coordination : **Valérie MEYER** 06.84.19.22.52
responsable technique : **Julien GERBIER** 06.87.03.93.40

Ceci est une pièce du contrat.
Merci de porter la mention « Lu et approuvé », datez et signez